7. Свидетельство о приемке

Насадка плиткорез угловая НПУ-45 соответствует требованиям к данному виду приспособлений и признана годной к эксплуатации.

Заполняет предприятие-изготовитель

Обозначение изделия	Дата выпуска, штамп службы контроля
НПУ-45	

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи _____
число, месяц, год

Продавец _____ Штамп магазина
подпись или штамп

Подтверждение покупателя

При покупке изделия НПУ-45 подтверждаю, что претензий по внешнему виду, комплектности и качеству товара не имею.
С назначением изделия, требованиями по эксплуатации и безопасности ознакомлен.

Покупатель _____
подпись покупателя

Без предъявления заполненных свидетельств о приемке и продаже претензии по качеству не принимаются.
Срок предъявления претензий - 14 суток со дня продажи.

Импортер: ЗАО «Диффузион Инструмент», Россия, 214031, Смоленская область, город Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2
Изготовитель/экспортер: «JINHUA HONGJU TOOLS CO., LTD». Адрес: DingTang Industry zone, TangYa Town, Jindong qu, Jinhua, Zhejiang, China, Китай

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки «ДИОЛД» и сообщаем, что, приобретая товар дистанционным способом Вы, в соответствии со статьей 26.1. Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» имеете право отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Насадка плиткорез угловая НПУ-45



Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения, назначение

1.1. Насадка плиткорез угловая НПУ-45 (в дальнейшем по тексту – насадка) является приспособлением для машин шлифовальных угловых оснащенных защитными кожухами под номинальный диаметр дисков/кругов 115-125 мм.

1.2. Насадка является изделием бытового назначения и предназначена для подрезки / заусовки торцов керамической, керамогранитной плитки под углом 45 градусов с использованием соответствующего данной функции рабочего инструмента (алмазных дисков).

Технические характеристики диска должны быть сопоставимы с соответствующими характеристиками машины шлифовальной угловой.

1.3. Конструкция насадки позволяет быстро установить насадку на защитный кожух машины шлифовальной угловой и отрегулировать размер подрезки / заусовки торца плитки.

1.4. Фторопластовые направляющие пластины салазок насадки защищают (не царапают) обрабатываемую поверхность плитки и позволяют легко скользить по ней.

1.5. В комплект поставки насадки входит патрубок, установка которого на насадку позволяет подключить пылесос для отсоса и сбора пыли.

2. Технические характеристики

№	Наименование параметра	Показатель
1	Защитный кожух под диаметр диска, мм	115 / 125
2	Масса, не более, кг	1,1
3	Срок службы, лет	5

3. Комплект поставки

№	Наименование	К.	Примечание
1	Насадка НПУ-45	1	Комплект поставки может быть изменен по согласованию с торгующей организацией
2	Патрубок	1	
3	Переходник для подключения пылесоса	1	
4	Ключ шестигранный	1	
5	Руководство по эксплуатации	1	
6	Упаковка	1	

4. Указания по технике безопасности

Внимание! Перед началом работы с насадкой ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности на используемую машину шлифовальную угловую.

4.1. Приступая к работе, убедитесь в надежности крепления насадки и рабочего инструмента, их целостности.

4.2. Все регулировочные и монтажные работы производите при отключенной от сети машине шлифовальной угловой. Следите за целостностью электрического кабеля инструмента.

4.3. Не используйте поврежденный или неисправный инструмент, насадку и комплект принадлежностей. Перед запуском инструмента убедитесь, что в зоне движущихся деталей нет посторонних предметов.

4.4. Не надевайте свободную одежду или украшения (цепочки, браслеты, кольца и т.п.). Держите волосы, одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части, что приведет к травме.

4.5. Не используйте инструмент, если Вы устали, находитесь под действием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции.


4.6. Выполнение всех требований и правил по эксплуатации используемой машины шлифовальной угловой является неотъемлемой частью при работе с насадкой.

5. Принцип, подготовка к работе и порядок работы

5.1. Внешний вид насадки установленной на машину шлифовальную приведен ниже.

5.2. Подготовка машины шлифовальной угловой с насадкой к работе.

5.2.1. Установите и закрепите на кожухе машины шлифовальной насадку так, чтобы упоры насадки (соответствующие диаметру используемого защитного кожуха) упирались в ободок кожуха.

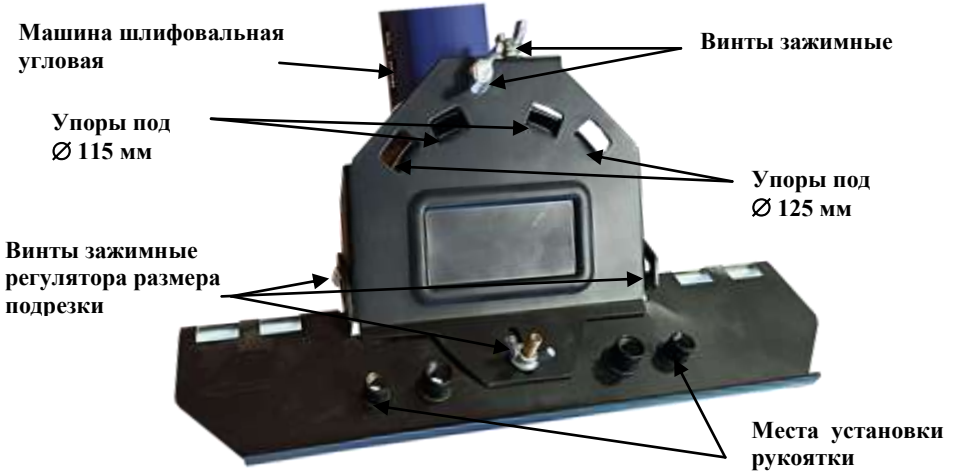

5.2.2. Установите на насадку дополнительную рукоятку из комплекта поставки машины шлифовальной угловой.

5.2.3. При использовании пылесоса для отсоса и сбора пыли установите на насадку патрубок.

5.3. Надежно закрепите на рабочей поверхности стола / верстака обрабатываемую плитку, обеспечив при этом свободное перемещение насадки по обрабатываемой поверхности.

5.4. Включите машину, держа его в руках так, чтобы рабочий инструмент не соприкасался с обрабатываемой поверхностью плитки.

5.5. Приступайте к работе плотно прижимая насадку к поверхностям плитки, руководствуясь в работе правилами и требованиями по эксплуатации используемой машины шлифовальной.



6. Транспортирование, хранение и утилизация

6.1. Транспортирование насадок должно производиться только в закрытых транспортных средствах. Изделия должны быть уложены в транспортировочную тару.

6.2. При кратковременном хранении открытые коррозирующие части насадки должны быть покрыты слоем технического вазелина, подвижные металлические части смазаны.

Храните насадку в упаковочной коробке в сухом месте.

6.3. В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды изделия (подлежащие утилизации) не должны выбрасываться в бытовой мусор, а должны быть утилизированы согласно требованию жилищно-коммунального хозяйства данного района.

Адрес для предъявления претензий: Россия,214031, г. Смоленск,ул. Индустриальная – 2,
ЗАО «Диффузион Инструмент», Отдел сбыта: тел/факс (4812) 61-15-48, 55-30-92
Вопросы по гарантии: тел/факс (4812) 31-73-85 тел. 31-80-29
Телефон «горячей линии» 8-800-777-84-30, звонок по России бесплатный

Адрас для прад'яўлення прэтэнзій: Рэспубліка Беларусь, 220075, г. Мінск,
вул Сяліцкага, 21Н, Паштовы адрас: 220075. г. Мінск, а/с 21, ТАА «СІБ-Інструмент»
Тэл / факс: +375 17 346 21 18; +375 29 666 54 54